

= PRODUSE CHIMICE DIVERSE =

AEROSOLI SPRAY



ANCORE CHIMICE



VASELINA



PISTOALE PROFESIONALE



RASINA EPOXIDICA



AEROSOLI TIP SPRAY



DEGRIPANT K 101 **Spray 400 ml**
UA 6 /12

- * aerosol deblocant antirugina .
- * lubrifiant usor mecanisme . Rapid si eficient .

Solutiile profesionale folosite in procesul de productie permit o penetrare facila in zonele afectate de coroziune chiar si in cazuri extreme de sudare prin oxidare . Contine MoS2 .

COD 900 400 101



DEGRIPANT ROSTLOSER **Spray 400 ml**
UA 6 /12

- * aerosol deblocant puternic antirugina.

Acesta este un produs profesional cu continut de MoS2 (bisulfura de molibden) cu proprietati eficiente de indepartare a ruginii de pe diverse componente . Continutul de grafit confera o degripare de buna calitate .

COD 901 400 102



DEGRIPANT WD - 40

UA 6 /12

- * aerosol deblocant puternic antirugina.
- * lubrifiant usor mecanisme .

Solutiile profesionale folosite in procesul de productie permit o penetrare facila in zonele afectate de coroziune chiar si in cazuri extreme de sudare prin oxidare .

COD 902 100 103

COD 902 200 104

COD 902 400 105

COD 902 450 106

Spray 100 ml

UA 6 /12

Spray 200 ml

Spray 400 ml

Spray 450 ml



DEGRIPANT EPK **Spray 500 ml**
UA 6 /12

- * aerosol deblocant antirugina .
- * contine petrol .

Solutie degripanta profesionala cu continut de petrol care are proprietati de curatare si lubrifiere . Se foloseste in special in industria auto la deblocarea diverselor piese ancrasate datorita oxidarii .

COD 903 500 107

AEROSOLI TIP SPRAY



COD 904 400 201

LUBRIFIANT SILICON UA 6 /12
K 201 Spray 400 ml

* aerosol lubrifiant si de protectie.

* contine silicon

Solutie lubrifianta cu silicon pentru diverse actiuni de lustruire si antifrictiune , protejeaza plasticul . Se foloseste in mod special la lubrifierea diverselor piese din plastic , in industria auto si a mobilei pentru intretinere si conservare . Produs incolor rezistent la apa Tempertura de lucru max. 200 ° C .



COD 905 400 202

LUBRIFIANT CU TEFLON UA 6 /12
K 202 Spray 400 ml

* aerosol lubrifiant si de protectie.

* contine teflon . *Lubrifiant sintetic de inalta calitate .*

Solutie pentru lubrifiere mecanisme fine si piese in miscare . Teflonul din continut formeaza un strat protector aderent de 0,9 microni care ajuta la lubrifiere un timp indelungat . Este antistatic fiind recomandat in industrie la prelucrarea diverselor piese unde exista depuneri de praf sau span .Nu afecteaza cauciucul . Incolor , rezistent la apa PH neutru . Tempertura de lucru intre -20 + 180 ° C .



COD 906 400 204

LUBRIFIANT PENTRU LANTURI
K 204 UA 6 /12 Spray 400 ml

* aerosol lubrifiant si de protectie.

* contine ulei mineral .

Solutie pentru lubrifiere lanturi GALL si de transmisie la diverse utilaje , moped , biciclete , ATV -uri Contine uleiuri minerale aderente speciale ce contribuie la prelungirea duratei de functionare si intretinerea periodica a diverselor angrenaje .



COD 907 400 205

LUBRIFIANT CU VASELINA ALBA
K 205 UA 6 /12 Spray 400 ml

* aerosol pentru lubrifiere .

* contine vaselina grosiera alba . Nu contine acizi .

Solutie de lubrifiere cu vaselina grosiera alba. Dupa evaporarea solventului ramane pe piesa vaselina de culoare alba ce impiedica griparea sau frictiunea pieselor in miscare si previne uzura prematura a acestora. Tempertura de lucru intre -35°+220 ° C

Asigura o buna lubrifiere si de durata datorita proprietatilor aderente ale vaselinei .

AEROSOLI TIP SPRAY



COD 908 400 206

LUBRIFIANT CU VASELINA ALBA

K 206 UA 6 /12 Spray 400 ml

*** aerosol pentru lubrifiere .**

*** contine vaselina fluida . Nu contine acizi .**

Solutie lubrifianta pe baza de vaselina pentru ungerea diverselor piese in miscare supuse uzurii . Usor de aplicat in locurile greu accesibile sau acolo unde piesele in miscare nu sunt dotate cu sisteme de gresare . Asigura o buna protectie , datorita fluiditatii patrundind cu usurinta la diversele angrenaje.

Tempertura de lucru intre -35°+150 ° C



COD 909 400 301

AEROSOL CURATARE CONTACTE ELECTRICE

K 301 UA 6 /12 Spray 400 ml

*** aerosol solvent .**

*** contine solventi de curatare .**

Solutie de curatare oxizi si depuneri de impuritati praf , span etc.

Usor de aplicat prin pulverizare directa pe contactele electrice .

Asigura o buna protectie , datorita fluiditatii patrundind cu usurinta la diversele angrenaje.

Tempertura de lucru intre -35°+150 ° C



COD 910 500 302

CURATITOR INDUSTRIAL MECANISME

K 302 UA 6 /12 Spray 500 ml

*** curata si degreseaza .**

*** nu este electroconductiv .**

Aerosol pentru curatarea mecanismelor cu depuneri datorate procesului tehnologic sau functionarii in conditii vitrege cu depuneri de sedimente .

Curata si degreseaza depunerile de vaseline , sedimente .



COD 911 500 303

SPUMA ACTIVA DE CURATAT

K 303 UA 6 /12 Spray 500 ml

*** curata diverse materiale .**

*** spuma activa pulverizanta .**

Aerosol de curatare materiale si pete diverse , plastic , tesaturi .

Utilizare la curatarea diverselor pete de pe tesaturi pentru revigorarea culorilor .

Nu ataca vopseaua , putand fi folosit la curatarea siliconului de pe diverse produse (borduri auto etc.)

AEROSOLI TIP SPRAY



COD 912 500 304

CURATITOR INDUSTRIAL UNIVERSAL

K 304 UA 6 /12 Spray 500 ml

- * curata si degreseaza .
- * nu este electroconductiv . Nu lasa reziduuri .

Aerosol pentru curatare universala , eliminand chiar si murdaria persistenta , adezivi etc.

Utilizare la curatarea mecanismelor diverse , lanturilor , rulmentilor , ghidajelor , adezivilor .

Nu ataca vopseaua , putand fi folosit la curatarea adezivului depus in urma stikerelor publicitare auto .



COD 913 400 402

CURATITOR PRODUSE DIN INOX

K 402 UA 6 /12 Spray 400 ml

- * curata si degreseaza .
- * contine solventi de curatare .

Aerosol pentru curatarea diverselor produse din inox (hote , chiuvete , plite , mobilier alimentar)

Nu este coroziv .



COD 914 400 501

AEROSOL PROTECTIE CONTACTE ELECTRICE

K 501 UA 6 /12 Spray 400 ml

- * protejeaza contactele electrice .
- * nonconductiv , incolor , evaporare rapida .

Aerosol de protectie a contactelor electrice impotriva umezelii .

Utilizare la orice tip de contact electric (panouri electrice , motoare , cablaje , circuite , jonctiuni).
Formeaza o pelicula protectoare impotriva oxizilor solutiilor saline , umezelii .



COD 915 400 502

AEROSOL PROTECTIE CURELE

K 502 UA 6 /12 Spray 400 ml

- * protejeaza curelele .
- * mareste puterea de transmisie .

Intretine si protejeaza curelele de transmisie impotriva uzurii .

Elimina patinarea curelelor pe fulie si scartaitul , marind astfel puterea de transmisie si prelungind durata de functionare .

Recomandat doar la curelele trapezoidale .

AEROSOLI TIP SPRAY



COD 916 400 601

SPRAY MULTIFUNCTIONAL

T 601 UA 6 /12 Spray 400 ml

- * degripare , lubrifiere , conservare .
- * mareste puterea de transmisie .

Proprietati multifunctionale datorate celor 7 compusi chimici existenti .

Indicat pentru degripare , lubrifiere , conservare si intretinere . Rezistent la apa , previne oxidarea .

Recomandat si la intretinerea armelor .



COD 917 400 001

ZINC SPRAY EC

ZN 01 UA 6 /12 Spray 400 ml

- * zincare metale diverse.
- * contine Zinc 99 %.

Utilizare la zincarea diverselor produse cum ar fi : caroserii auto , sasiuri , rafturi , suduri corpuri metalice.

Este indicat la produsele supuse intemeriiilor si unui mediu coroziv.

Aderenta foarte buna pe metal , uscare rapida .



COD 918 400 001

SPRAY SUDURA RKS

RKS 400 UA 6 /12 Spray 400 ml

- * antistropi sudura .
- * nu contine silicon .

Se pulverizeaza in zonele unde se sudeaza avand proprietati antilipire a stropilor de sudura .

Nu contine silicon si previne aderenta reziduurilor sudabile pe materialele sau zonele adiacente .

Nu ataca metalul .

Atentie ! Extrem de inflamabil !



COD 919 400 612

AEROSOL CURATAT FRANE

KFY UA 6/12 500 ml

- * solvent curatare impuritati .
- * necoroziv , nu lasa reziduuri .

Utilizare la curatarea franelor , ferodourilor diverse. Produsul este necoroziv , neconductor si nu lasa reziduuri .

Pulverizati pe componente pana la disparitia impuritatilelor .

D I V E R S E



COD 920 200 900

COSMOFEN DUO KFH

K - PUR UA 1/6 2 buc. Cartuse 900 ml

*** adeziv pe baza de PUR .**

*** lipirea imbinarilor din Aluminiu (termopane)**

Utilizare la lipirea si etansarea diverselor imbinari metalice in mod special a aluminiului .

Cu preponderenta se foloseste la lipirea imbinarilor profilelor termopan din aluminiu .

Rezistenta foarte mare la socuri , diferite de temperatura si intemperii .



COD 921 100 010

VASELINA Cu EPK

Cu UA 1 Cutie 1000 g

*** gresare lagare temperaturi ridicate**

*** contine particule de cupru .**

Utilizare la gresarea diverselor angrenaje care functioneaza in regim de lucru cu temperaturi ridicate .

Rezistenta la temperaturi ridicate de pana la 1000 ° C
Poate fi folosit si la gresarea unor piese impotriva coroziunii , in industrie , auto , lagare etc.

Atentie ! In cazul gresarii rulmentilor provoaca griparea .



COD 922 100 100 USOARA
COD 923 100 200 MEDIE
COD 924 100 300 FORTE

SOLUTIE BLOCARE FILETE

KAO UA 1 Recipient 100 ml

*** blocarea filetelor .**

*** anaeroba .**

Utilizare la blocarea filetelor in vederea asigurarii acestora impotriva desfacerii accidentale .

Pentru asigurarea filetelor impotriva desurubarii la autovehicule , in industrie la diverse utilaje sau angrenaje supuse vibratiilor .

Exista 3 tipuri de solutii cu nivele de blocare diferite .

*** blocare usoara pentru filete unde nu exista riscuri mari.**

*** blocare medie pentru o siguranta mai mare .**

*** blocare forte pentru siguranta exceptionala , unde pentru deblocare este necesara incalzirea filetelui la o temperatura ridicata (aprox. 300 ° C) .**

ADEZIVI



ADEZIV LOCTITE KLB universal
401 UA 1 Recipient 3 g ; 20 g ; 50 g .

* lipește instantaneu .

* aderența pe orice tip de material.

Utilizare universală pentru lipirea diverselor piese din materiale diferite (plastic , ceramica , metal , sticla etc.)

Rezistență foarte mare la tracțiune , mai puțin la forfecare .

Atenție ! Evitați contactul direct cu pielea sau ochii .
Contine cianoacrilat !

COD	925 401 003	3 g
COD	926 401 020	20 g
COD	927 401 050	50 g



ADEZIV LOCTITE KLB plastic
406 UA 1 Recipient 3 g ; 20 g ; 50 g .

* lipește instantaneu .

* aderența doar pe material plastic .

Utilizare la lipirea diverselor piese din material plastic , PVC sau produse pe baza de plastic .

Rezistență foarte mare la tracțiune , mai puțin la forfecare .

Atenție ! Evitați contactul direct cu pielea sau ochii .
Contine cianoacrilat !

COD	928 406 003	3 g
COD	929 406 020	20 g
COD	930 406 050	50 g



ADEZIV LOCTITE KLB durifikat
480 UA 1 Recipient 20 g ; 50 g .

* lipește instantaneu .

* aderența universală .

Utilizare ca întăritor pentru diversele tipuri de Loctite în vederea aderenței mai bune pe material .
Folosirea acestui produs prelungește durata de lipire și durifica .

Atenție ! Evitați contactul direct cu pielea sau ochii .
Contine cianoacrilat și hidrochinona !
Poate produce reacții alergice .

COD	931 480 020	20 g
COD	932 480 050	50 g

FIOLA CHIMICA



KRT - KFH

Recipient fiola sticla bicomponenta .

- * fixari sarcini mari si foarte mari .
- * fixari ce necesita un grad sporit de siguranta .
- * se utilizeaza doar pentru fixari in beton > B 250 .

Fixarile chimice sunt utilizate pe scara larga in intreaga lume la diverse lucrari in constructii : poduri , tunele , autostrazi , aeroporturi , consolidari etc.

Fata de metodele traditionale , fixarile chimice sunt mai sigure si chiar mai ieftine . Prin fixari chimice comparativ cu cele clasice (diblu , conexpand) avantajele sunt net superioare datorita faptului ca nu se transmit presiuni suportului din beton , neexistand riscul fisurilor . Datorita acestui fapt pot fi ancorate diverse piese pana la 50 mm de coltul unui zid sau stalp din beton sarcina asupra gaurii fiind aproape de zero .

Exista doua tipuri de fiole : * de percutie (fixare prin simpla batere cu ciocanul) .

* de rotopercutie (fixare cu ciocan electric rotopercutor) .

Un alt avantaj il reprezinta faptul ca se intareste rapid (intre 10 minute si 5 h in functie de temperatura mediului extern)

FIOLA CHIMICA ROTOPERCUTIE


Prezon	UA	Dimens. Fiola	COD PRODUS
M 8	10	9*80	933 010 008
M 10	10	11*80	934 010 010
M 12	10	13*95	935 010 012
M 16	10	17*95	936 010 016
M 20	5	22*170	937 005 020
M 24	5	24*210	938 005 024
M 30	5	33*265	939 005 030

FIOLA CHIMICA PERCUTIE


Prezon	UA	Dimens. Fiola	COD PRODUS
M 10	10	9*80	940 010 010
M 12	10	10*80	941 010 012
M 16	10	16*95	942 010 016
M 20	5	20*175	943 005 020
M 24	5	24*210	944 005 024
M 30	5	30*280	945 005 030

FIOLA CHIMICA INSTRUCTIUNI DE MONTARE


Succesiunea operațiilor la fixările chimice cu fiole




1 Perforarea suportului de fixare (zidărie, beton etc.)




2 Curățarea orificiului prin suflare sau prin aspirație




3 Introducerea fiolei



4 Introducerea elementului de fixare (prezon, piuliță, bară de fier beton) și spargerea fiolei.
Amestecarea componentelor prin rotirea elementului de fixare.




5 Verificare
Se consideră că operația a fost executată corect dacă elementul de fixare a pătruns până la semn și materialul din fiolă a ieșit pe lângă el.



6 Montaj
Montajul se execută după terminarea prizei. Timpul de priză este puternic influențat de temperatură:

Temperatură	+25°C	+20°C	10°C	0°C	-5°C
Timp de priză	10 min	20 min	30 min	1h	5h

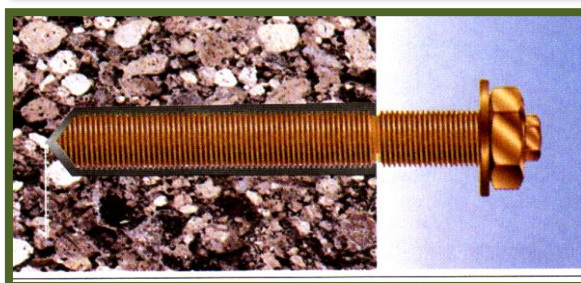


Prezon	Diametru gaura mm	Sarcina maxima beton B 150	B 300
M 8			
M 10			
M 12			
M 16			
M 20			
M 24			
M 30			


Succesiunea operațiilor la fixările chimice cu fiole prin batere



1 Perforarea suportului de fixare (zidărie, beton etc.)



2 Curățarea orificiului cu perie din nailon și prin suflare



3 Introducerea fiolei



4 Introducerea elementului de fixare și spargerea fiolei prin lovire cu ciocanul



5 Montajul se execută după terminarea prizei.

Date tehnice de montaj


Montaj cu prezon

Tipul fiolei	Dimensiunile prezonului (mm)		Date de instalare (mm)		Detalii structurale (mm)			Sarcina recomandată (kN)			
	Ø	Lungime	Ø orificiu	Adâncime	Distanța minimă între prezoane	Distanța minimă între margini	Grosimea minimă a structurii	Compreseune			Forfecare
								Rezistența betonului			
								20MPa	30MPa	40MPa	
SHP 10	10	130	12	90	60	40	120	6.0	7.4	8.5	9.2
SHP 12	12	160	14	110	75	50	140	8.6	10.5	12.2	13.3
SHP 16	16	190	18	125	100	65	160	12.6	15.4	17.8	24.8
SHP 20	20	260	25	170	120	80	210	23.8	29.1	33.6	38.7
SHP 24	24	300	28	210	145	100	260	32.9	40.3	46.5	55.8
SHP 30	30	380	35	280	180	120	340	54.8	67.1	77.5	88.6

FIOLA CHIMICA INSTRUCTIUNI DE MONTARE

Montaj cu bare de oțel beton									
Tipul fiolei	Ø bara (mm)	Date de instalare (mm)		Detalii structurale (mm)		Sarcina recomandată (kN)			
		Ø orificiu	Adâncime	Distanța minimă între prezoane	Distanța minimă între margini	Compresiune			Oțel
						Rezistența betonului	20MPa	30MPa	40MPa
SHP 10	10	12	90	60	40	18.1	22.2	25.6	36.1
			150			30.2	37.0	42.7	
			180			36.2	44.4	51.2	
SHP 12	12	15	110	75	50	27.7	33.9	39.1	52.0
			180			45.3	55.5	64.0	
			220			55.3	67.8	78.3	
SHP 16	16	20	145	100	65	48.6	59.6	68.3	95.5
			240			80.5	98.6	113.8	
			290			97.3	119.1	137.6	
SHP 20	20	25	180	120	80	75.5	92.4	106.7	144.5
			300			125.8	154.0	177.9	
			360			150.9	184.9	213.5	
SHP 24	25	30	225	150	100	113.2	138.6	160.1	225.8
			375			188.7	231.1	266.8	
			450			226.4	277.3	320.2	
SHP 30	32	38	290	190	130	184.8	226.3	261.4	370.0
			480			305.9	374.6	432.6	
			580			369.6	452.7	522.7	

Datele din tabele se referă la fixări în beton cu o singură fiolă. Sarcini mai mari se pot atinge prin utilizarea mai multor fiole simultan.



ANCORA CHIMICA

